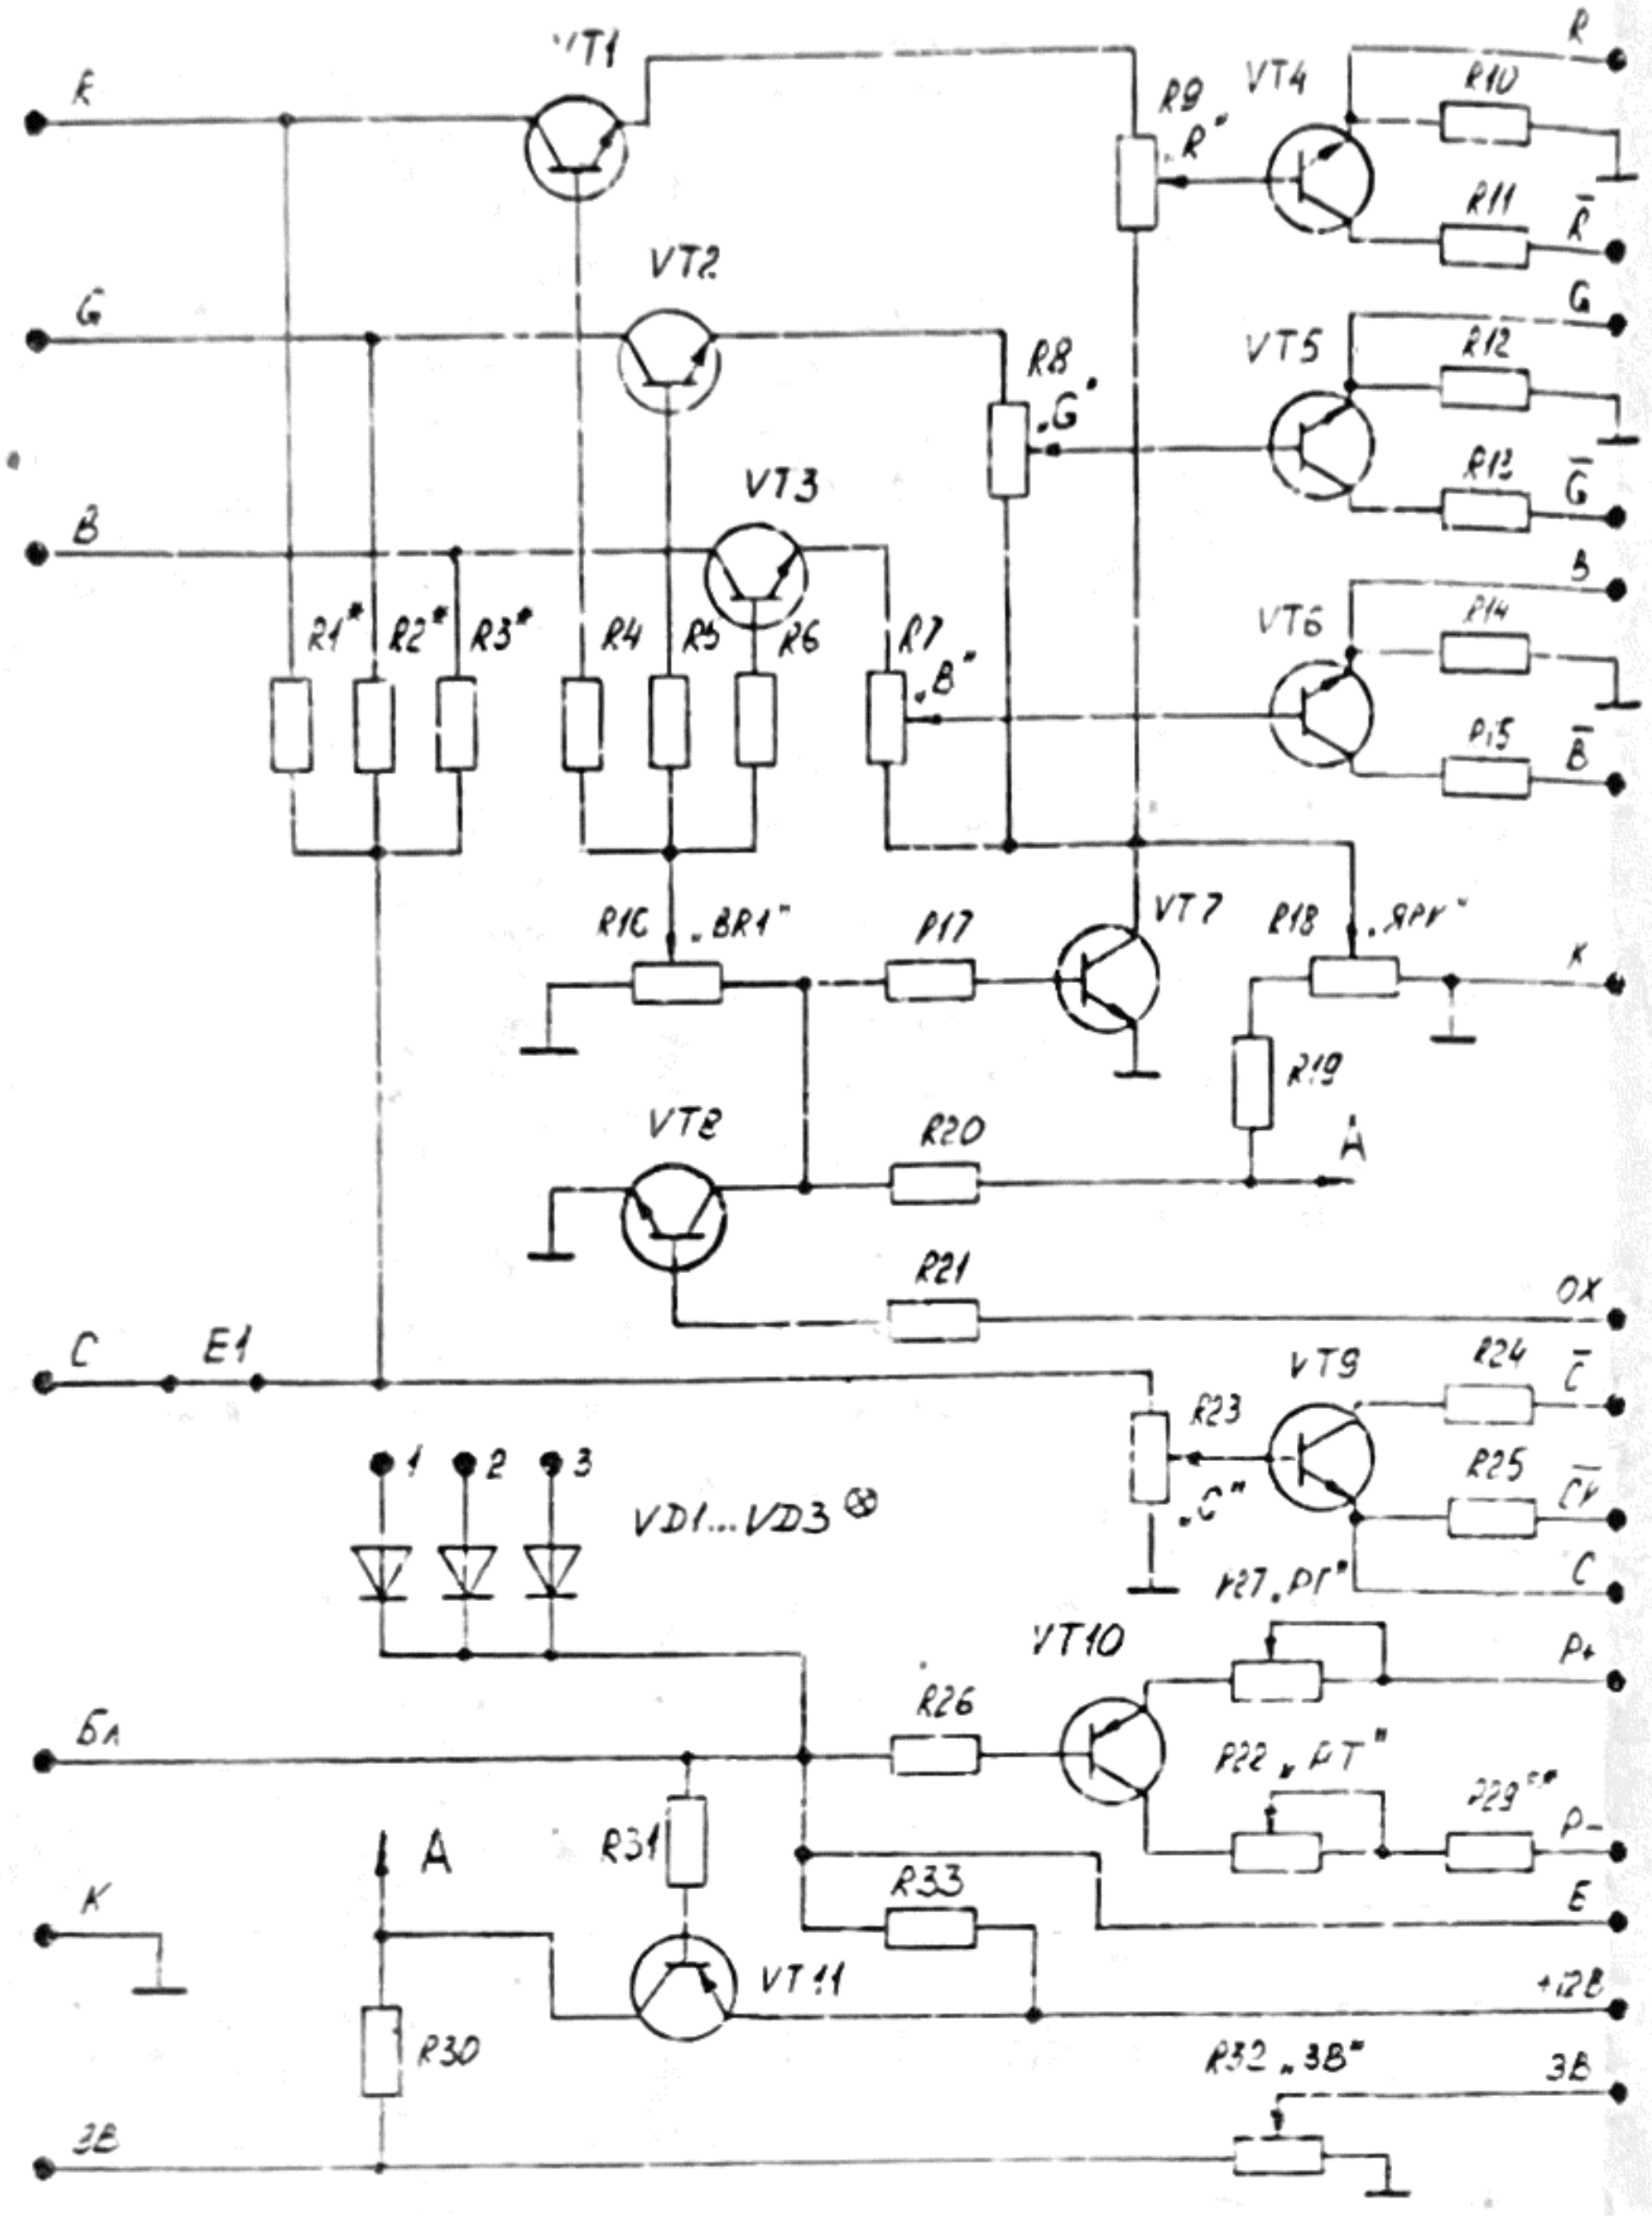


## Перечень элементов

| Поз. | Обозначение | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Резисторы | | |
| R1* | МЛТ-0,125-8,2 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 1 | |
| R2* | МЛТ-0,125-3,9 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 1 | |
| R3* | МЛТ-0,125-2 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 1 | |
| R4...R6, R17, R21, R26, R30, R31 | МЛТ-0,125-16 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 8 | |
| R7...R9, R16, R18, R23, R28, R32 | СП3-38б-2,2 кОм ОЖО.468.354 ТУ | 8 | СП3-38 |
| R10...R15, R24, R25 | МЛТ-0,125-200 Ом ± 10% ГОСТ 7113-87 | 8 | |
| R19, R20, R33 | МЛТ-0,125-2 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 3 | |
| R27 | СП3-38б-22 кОм ОЖО.468.354 ТУ | 1 | СП3-38 |
| R29** | МЛТ-0,125-30÷200 кОм ± 10% ГОСТ 7113-87 | 1 | Подбирается |
| | Транзисторы | | |
| VT1...VT9 | КТ315Б ЖК3.362.200 ТУ | 9 | |
| VT10, VT11 | КТ361Б ФЫ0.336.201 ТУ | 2 | |
| VD1...VD3⊗ | Диод КД522А дР3.362.029 ТУ | 3 | |
| E1 | Перемычка | 1 | |

*, **, ⊗ При сборке платы элементы не устанавливаются

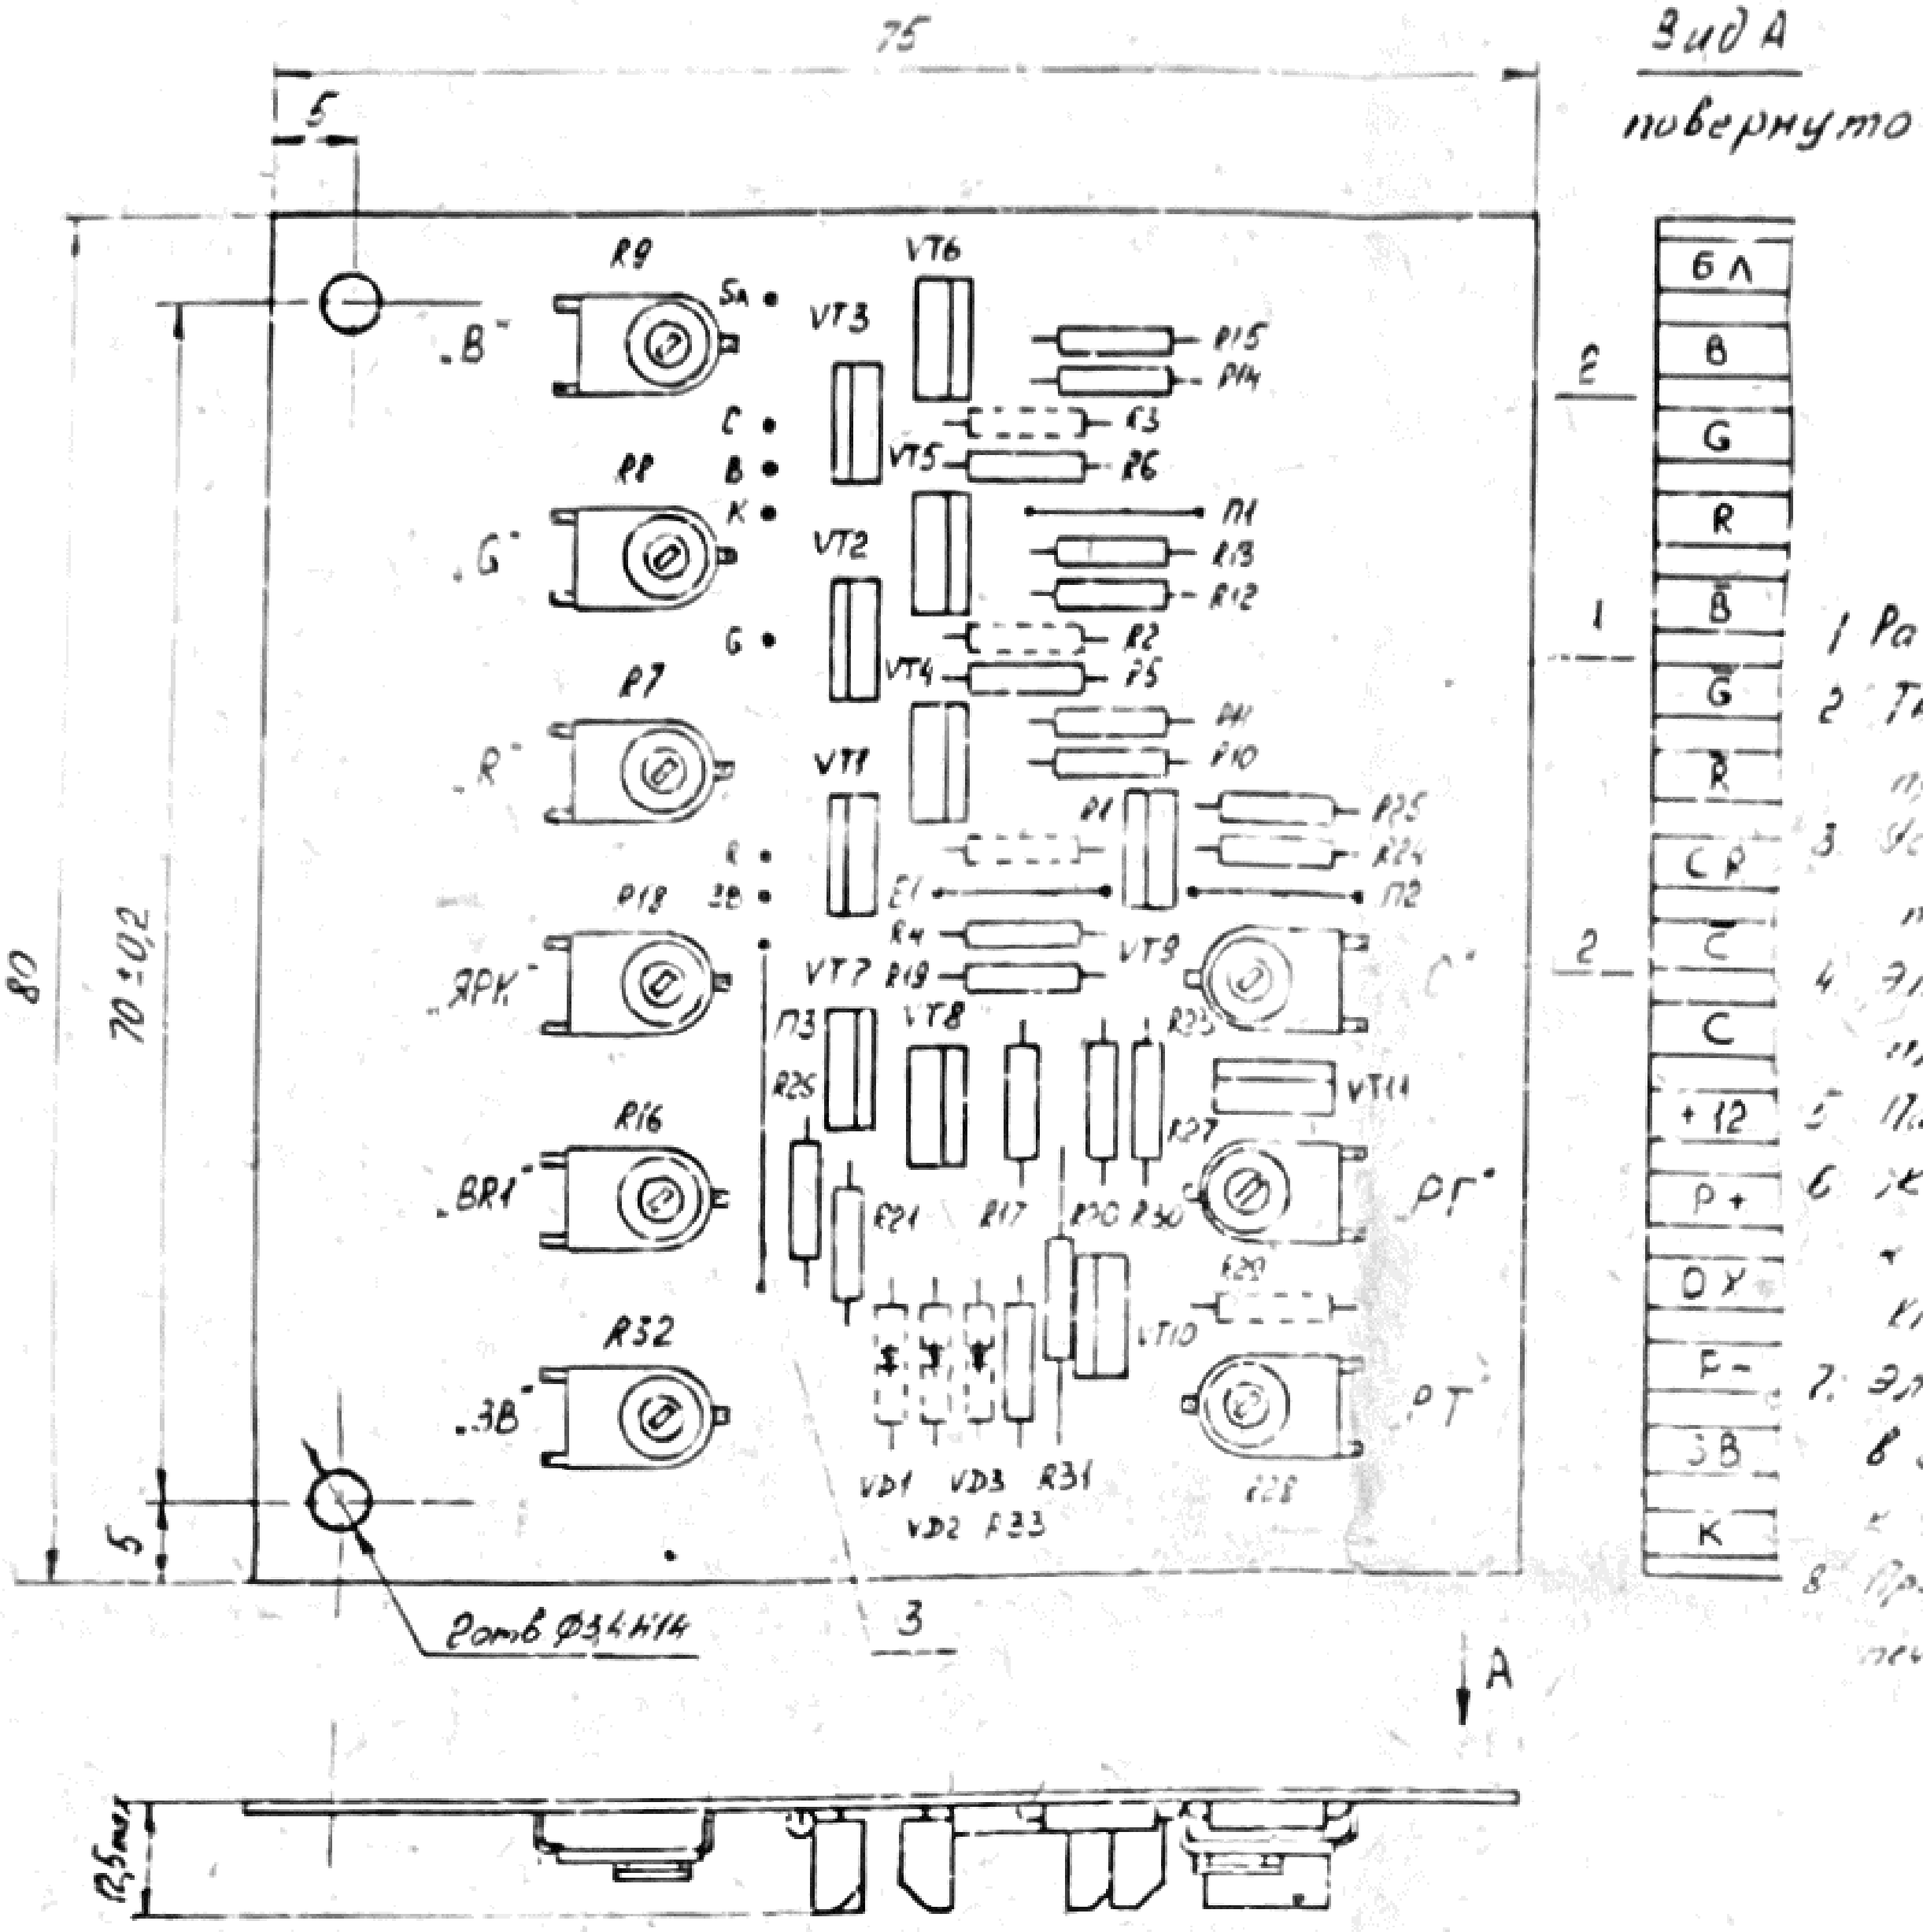


1 Размеры для справок
2 Тех. требования к электромонтажу по ГОСТ В 23584-79 и ЗШО.054.019 ТУ.
3 Установку элементов производить по ОСТ4ГО.010.030-84.
4 Элементы R1...R3, R29, VD1...VD5 при сборке платы не устанавливать.
5 Паять ПОС-61 ГОСТ 21930-76
6 Жгут КМ012.00.00.ДО.01 подсоединяется к точкам Бл...Зв в соответствии со схемой КМ012.00.00.00.00 ЭЗ
7. Элементы R1...R3 устанавливаются только в случае подключения ТВ адаптера к черно-белому телевизору.
8 При установке элемента R29 необходимо удалить печатную перемычку между его выводами.